


Carottage Core drilling	Perçage hélicoïdal Twist drilling	Chanfreinage Countersinking	Alésage Reaming	Vitesse à pleine puissance Speed full load
				 Engrenages Gear stages 1 = 110 min ⁻¹ 2 = 175 min ⁻¹ 3 = 245 min ⁻¹ 4 = 385 min ⁻¹
Ø 12-100 mm Ø 15/32" - 3-15/16"	Ø 3-32 mm Ø 1/8" - 1-1/4"	Ø 10-55 mm Ø 3/8" - 2-5/32"	Ø 6-32 mm Ø 1/4" - 1-1/4"	
Voir notre catalogue principal · See main catalogue				

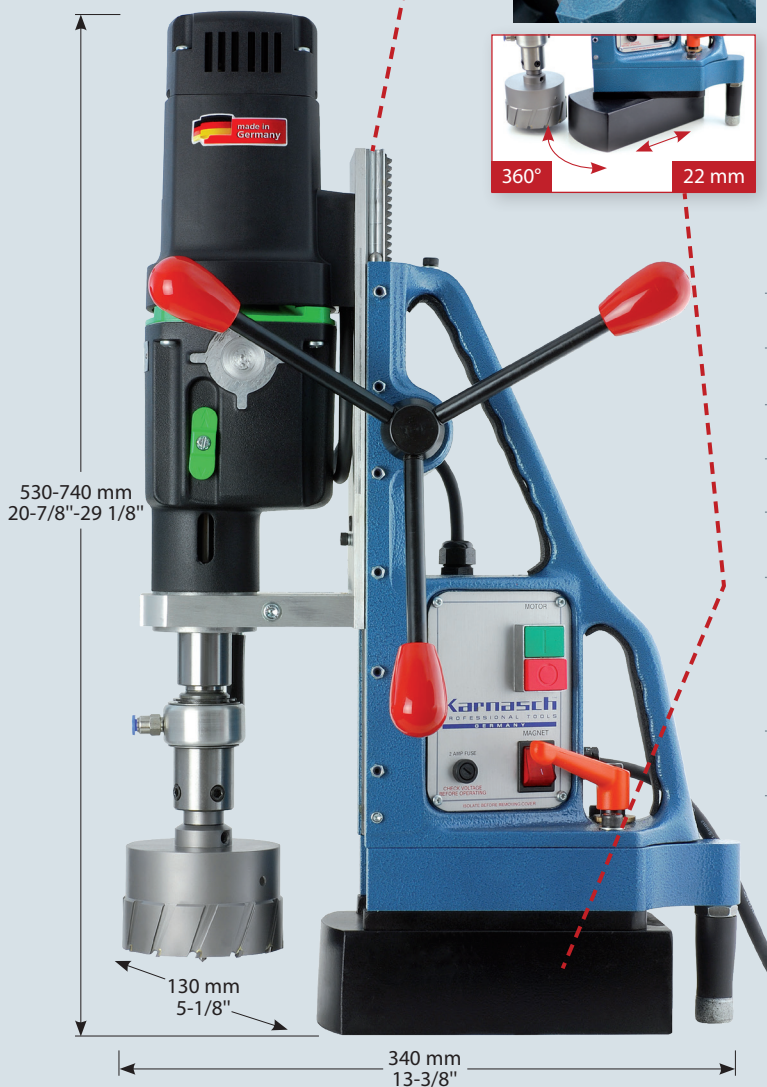

Caractéristiques spéciales
Special Characteristics

Grâce au système à double glissière "HEAVY-DUTY", la machine peut facilement percer jusqu'à **240 mm (9-7/16")** de profondeur. (Description à la page 3).

Thanks to "HEAVY-DUTY" Twin Rail Slide System easily **240 mm (9-7/16")** cutting depth possible (Description on page 3).

 **Embrayage mécanique**
Mechanical clutch

 **Sensor**

Puissance du moteur Motor Power	1700 watts
Porte-outil Tool holder	CM3 + Weldon 19 mm (3/4") MT3 with Weldon 19 mm (3/4")
Lubrification Coolant supply	Interne, automatique Internal, automatically
Course Stroke	295 mm (11-5/8")
Tension Voltage	110 volts (230 volts sur demande) 110 volts (230 volts on request)
Adhérence magnétique Magnetic adhesion	2050 kg (4520 lbs)
Base magnétique Magnetic base	Rotation à 360°, mobile 22 mm en avant & en arrière Rotates 360°, moveable 22 mm forward & backwards 102 x 212 mm
Poids Weight	22,50 kg (49 lbs)